




Lignes de virages et de faux départ

- Ref : 9294/95 / 92951 / 9297/96 / 92961
- / 4981 / 49810



Pour l'équipement du bassin.



Ref.	Ligne de virage
9294	Ligne de virage au m
9295	Ligne de virage + 2 potences Ø 43
92951	Ligne de virage + 2 potences Ø 48
Ligne de faux départ	
9297	Ligne de faux départ au m
9296	Ligne de faux départ + 2 potences Ø 43
92961	Ligne de faux départ + 2 potences Ø 48
Potence INOX (la paire)	
4981	Ø 43 - hauteur 1,90 m avec crochet et taquet sifflet
49810	Ø 48 - hauteur 1,90 m avec crochet et taquet sifflet

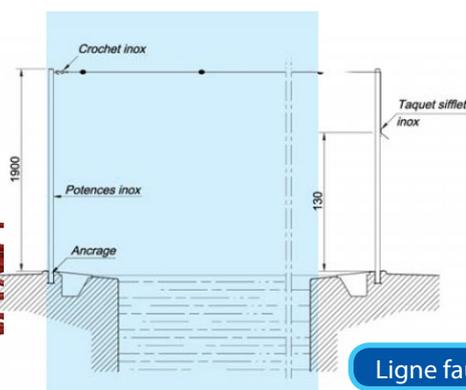

Ligne faux départ

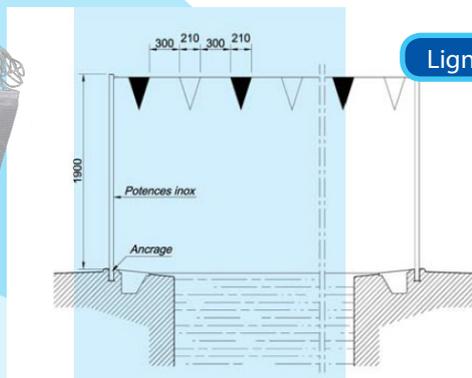

Ligne de virage

Caractéristiques

- Corde nylon 3mm
- 2 potences inox 316L Ø 43 OU 48
- Ligne de virage : fanions
- Plots olive + intercalaires

Entretien

- Essuyer les particules de calcaire pouvant se déposer
- N'utiliser que des produits spécifiques INOX

Mise en place

- Mise en place des potences dans les ancrages potelets

